
Linear precision levels.
Nivel mecánico de precisión lineal.

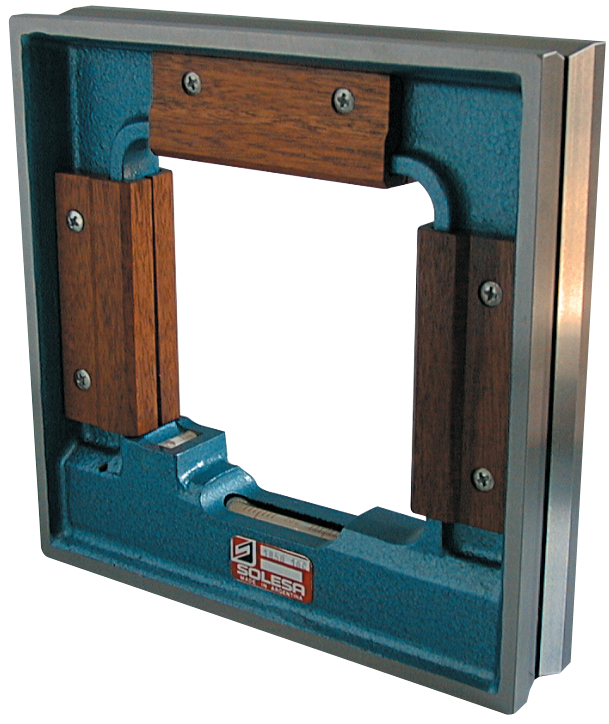

CODE CODIGO	SIZE DIMENSIONES	SENSIBILITY SENSIBILIDAD	APROX. WEIGHT KG PESO APROX. KG
1850-101	150 x 150 x 35	0,10 mm/m	2,5
1850-102		0,04 mm/m	
*1850-103		0,02 mm/m	
**1850-103/S		0,02 mm/m	
1850-104	200 x 200 x 40	0,10 mm/m	4,1
1850-105		0,04 mm/m	
*1850-106		0,02 mm/m	
**1850-106/S		0,02 mm/m	
1850-107	250 x 250 x 45	0,10 mm/m	6,3
1850-108		0,04 mm/m	
*1850-109		0,02 mm/m	
**1850-109/S		0,02 mm/m	

* The 0,02 mm/m sensitivity levels are supplied with thermic insulation holder.

** Scrapped surface with thermic insulation holder.

• Made in high strengh cast iron treated to eliminate residual tension and strain.

• Supplied with longitudinal and transversal bubble, being the engraving glass tubes filled with ether.

• The rest surface is ground and hand scrapped with a "V" groove.

• We can offer it with other size and/or sensitivity.

* Los niveles de sensibilidad 0,02 mm/m van provistos con sujetadores aislantes térmicos.

** Superficies rasqueteadas con sujetadores aislantes térmicos.

• Construidos en fundición de alta resistencia, tratados para eliminar tensiones residuales y deformaciones.

• Provistos con burbuja longitudinal y transversal, siendo las ampollas de cristal al borosilicato tallado, llenas de éter.

• Las superficies de apoyo son rectificadas o rasqueteadas teniendo una entalla en "V".

• Sobre pedido podemos atender otros grados de sensibilidad y o dimensiones.

The specifications or pictures may differ from the current production according to our experience.
Las especificaciones e ilustraciones pueden sufrir modificaciones a la luz de la experiencia, por lo que pueden no ajustarse en todos los detalles a la producción en curso.

J. Rosso 895 (B1834BQQ) Temperley Prov. Buenos Aires - Argentina
Tel. + 54 11 4292 6185 / Fax + 54 11 4292 6199
E-mail: info@solesa.com.ar
Web site: www.solesa.com.ar

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

SOLESA
Measurement Instruments - Quality Control
Instrumentos de Medición - Control de Calidad